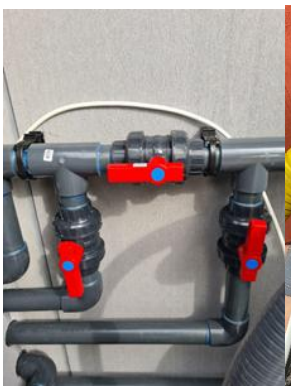
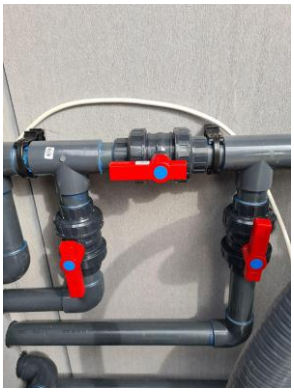
Checklista Pool

Inför vinterstängning	
Se till att sänka vattentemperaturen till under 12° C genom att stänga av värmepumpen innan du stänger av cirkulationspumpen. Kontrollera även vattnets värden.	
Töm vattnet tills det ligger under bräddavloppet/skimmer-ramen.	
Skruva loss inloppsramarna för hand och plocka ur korg ur skimmer.	
Skruva in vinterflaska i skimmer och vinterpluggar i inlopp (enligt bild).	 

Töm alla rör/slangar på vatten (via dräneringsventiler på lågpunkter)	
Töm alla rör och ventiler i teknikrummet genom att lossa på ventilmuttern samt unions-kopplingar på utsidan av teknikrummet.	 
Lossa på skruv-unionerna vid värmepumpen. (Enligt Bild) Låt dem vara lossade under vintern.	 
Skruva av alla botten pluggar på cirkulationspump och sandfiltret. OBS! bara den lilla skruven på sandfiltret.	 

Ställ sandfilter på vinterläge.	
Lossa T:et med manometern och lägg den frostfritt över vintern.	
Lägg i medföljande vinterbafflar i poolen som sedan spänns med ett snöre.	
Täck poolen på vintern med lämplig täckning, t ex vinterplåtar. OBS! om du använder annan form av täckning t ex glastak tänk på max snö-last.	 
Om du har klor/ph dosering så skall givare förvaras i dess medföljande hållare med vatten i, och dem ska förvaras frostfritt.	

Underhåll av pool	
Kontrollera vattenvärden regelbundet. (Klor, PH, Alkanitet och cyansyra	
Klorpuckar läggs i vid skimmerlocket	
Om manometern på sandfiltret visar högt tryck (inom röd flik) ska man backspola filtret genom att först stänga av cirkulationspumpen och vrida växelventilen till backwash. Starta cirkulationen i cirka 30 till 60 sekunder. Efter backspolning stäng av cirkulationspumpen och vrid ventilen till ”rinse” och starta pumpen i cirka 30 sekunder. OBS! glöm ej att alltid stänga av cirkulationspumpen innan du vrider ventilen på sandfiltret.	 
Bypass-enheten används om du vill stänga av vattnet till värmepumpen (i bilden är allt öppet).	
Inför uppstart	
Stäng dräneringsventilerna vid pool	

Lossa vinterpluggar och vinterflaska ur skimmer och inlopp och skruva tillbaka inloppsramar för hand.	 
Plocka ur vinterbafflar från pool	
Kolla igenom alla kopplingar och skruva tillbaka alla pluggar på cirkulationspump och sandfilter.	 
Vrid tillbaka växelventilen på sandfiltret till filtrering.	
Fyll på vatten i poolen tills det ligger ungefär strax över mitten på skimmern	
Om teknikrummet ligger ovanför poolen kan man behöva fylla på vatten i cirkulationspumpen själv för att det ska börja cirkulera ordentligt.	
Kontrollera vattnets värden.	

Kontakt uppgifter: Service@Pooldrommar.se 0176 - 28 25 25	

